



201821340877



正勋检测

报告编号: ZXJC202506 (CG) 042

检测 报 告

项 目 名 称 : 湖南金鑫新材料股份有限公司污染源半年度检测

委 托 单 位 : 湖南金鑫新材料股份有限公司

检 测 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2025 年 07 月 04 日

湖南正勋检测技术有限公司



报告编制说明

- 1、检测报告无本公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。
- 2、检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者签字无效。
- 3、委托方对本报告如有疑问或异议，应于收到本报告之日起七个工作日内向本公司书面提出申请，相关法律法规有规定的遵照执行，同时附上原件并预付相关费用。特殊样品必须在有效期内提出，逾期不予受理。
- 4、由委托单位自行采样送检的样品，委托单位对样品的信息和真实性负责，本公司仅对该样品的检测数据负责，本单位不承担任何相关责任。
- 5、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 6、未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

检测 报 告

1 基础信息

表 1-1 样品基本信息一览表

项 目 名 称	湖南金鑫新材料股份有限公司污染源半年度检测
委托单位名称	湖南金鑫新材料股份有限公司
委托单位地址	湖南省益阳市安化县高明乡工业园
委 托 日 期	2025.06.06
建设单位名称	湖南金鑫新材料股份有限公司
建设项目地址	湖南省益阳市安化县高明乡工业园
采 样 日 期	2025.06.27
检 测 日 期	2025.06.27-2025.07.02
备 注	1、检测结果的不确定度：未评定 2、偏离标准方法情况：无 3、非标方法使用情况：无 4、分包情况：无 5、其它：检测结果小于检测方法最低检出限，用“ND”表示。

2 检测内容

表 2-1 废气检测工作内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	DA002 酸雾排气筒	硫酸雾、氯气	3 次
	DA003 萃取废气排气筒	硫酸雾	
	DA004 结晶釜废气排气筒	颗粒物	
无组织废气	厂界上风向 1	颗粒物（TSP）、二氧化硫、硫酸雾、氯化氢、氟化物、氯气、铅、镍、汞、砷	
	厂界下风向 2		
	厂界下风向 3		
	厂界下风向 4		

表 2-2 噪声检测工作内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
厂界噪声	厂界东侧外 1m、厂界南侧外 1m 厂界西侧外 1m、厂界北侧外 1m	昼间连续等效声级	昼间检测 1 次

(本页 以下空白)

3 分析及仪器设备

表 3-1 检测分析及仪器设备

类别	项目	分析方法	方法来源	使用仪器	检出限
有组织废气	颗粒物	重量法	HJ 836-2017	自动烟尘(气)测试仪 崂应 3012H 型 (ZXJC-SB033) / 恒温恒湿称重系统 (ZXJC-SB049)	1.0mg/m ³
	硫酸雾	铬酸钡比色法	GB4920-85	自动烟尘(气)测试仪 崂应 3012H 型 (ZXJC-SB033/047) / 紫外可见分光光度计 (UV-1800B) (ZXJC-SB009)	——
	氯气	甲基橙分光光度法	HJ/T30-1999	智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器 TH150C 型 (ZXJC-SB034) / 紫外可见分光光度计 (UV-1800B) (ZXJC-SB009)	0.03mg/m ³
无组织废气	颗粒物 (TSP)	重量法	HJ1263-2022	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB043/044/045/046) / 恒温恒湿称重系统 (ZXJC-SB049)	0.007mg/m ³
	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	HJ482-2009/XG1-2018	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB138/139/140/141) / 可见分光光度计 (V-1800B) (ZXJC-SB010)	0.007mg/m ³
	硫酸雾	离子色谱法	HJ544-2016	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB043/044/045/046) / 离子色谱仪 (IC-2800) (ZXJC-SB051)	0.005mg/m ³
	氯化氢	离子色谱法	HJ549-2016	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB138/139/140/141) / 离子色谱仪 (IC-2800) (ZXJC-SB051)	0.02mg/m ³
	氟化物	滤膜采样/氟离子选择电极法	HJ955-2018	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB138/139/140/141) / 离子计 (PXSJ-216F) (ZXJC-SB081)	5×10 ⁻⁴ mg/m ³
	氯气	甲基橙分光光度法	HJ/T30-1999	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB138/139/140/141) / 紫外可见分光光度计 (UV-1800B) (ZXJC-SB009)	0.03mg/m ³

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

	汞	原子荧光分光光度法	《空气和废气监测分析方法》	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB043/044/045/046) /原子荧光光谱仪 (AFS200T) (ZXJC-SB003)	$3 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$
	铅	电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 777-2015	智能大气综合采样器 (2050) (ZXJC-SB043/044/045/046) /电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP2060T) (ZXJC-SB001)	$3 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$
	镍				$3 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$
	砷				$5 \times 10^{-6} \text{mg/m}^3$
噪声	厂界环境噪声	连续等效声级法	GB 12348-2008	多功能声级计 (AWA6228+型) / (ZXJC-SB054)	——

4 质量保证及质量控制

4.1 本公司通过了湖南省质量技术监督局计量认证 (证书编号: 201821340877), 具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 科学设计监测方案, 合理布设监测点位, 确保采集的样品具有代表性, 严格操作技术规范, 保证监测数据的准确可靠。

4.2 对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制, 监测数据经三级审核。

4.3 在监测过程中, 样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照国家相关技术规范和标准分析方法的要求进行, 所用仪器经检定或校准合格并在有效期内使用, 对样品, 在采集和实验室分析中采取平行双样等质控措施。

4.4 固定源废气采样按相关方法规定执行, 并对采样设备进行气密性检查、标气校准、流量校准, 采样前后进行零气抽空。

4.5 环境空气监测和无组织排放废气采样在规范布点的前题下, 采样时进行气密性检查、流量校准。

4.6 噪声检测时在气象适应时检测, 检测前后均进行了校准器校准。

4.7 质量控制分析结果统计见下表。

表 4-1 废气质量控制分析结果统计表

空白样检测结果		
检测点位	项目	检测结果 (mg/m ³)
DA002 酸雾排气筒	硫酸雾	ND
	氯气	ND
DA003 萃取废气排气筒	硫酸雾	ND
DA004 结晶釜废气排气筒	颗粒物	ND

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

厂界下风向 4	颗粒物 (TSP)	ND
	二氧化硫	ND
	硫酸雾	ND
	氯化氢	ND
	氟化物	ND
	氯气	ND
	汞	ND
	铅	ND
	镍	ND
	砷	ND

表 4-2 噪声监测校准记录 (标准声源: 94dB(A))

监测前校准值 dB(A): 93.8	监测后校准值 dB(A): 93.8
监测前后校准相差不超过 0.5dB(A)	

(本页以下空白)

5 检测结果

表 5-1 噪声检测结果

检测项目 检测点位	噪声测得值 Leq[dB(A)]	
	2025. 06. 27	
	昼间	检测时间
厂界东侧外 1m	58	12:40:40
厂界南侧外 1m	57	13:06:04
厂界西侧外 1m	59	13:31:39
厂界北侧外 1m	59	13:58:39
标准值	65	

备注：检测项目和参照标准由委托单位提供，为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 3 类标准。

表 5-2 有组织废气检测结果（单位浓度：mg/m³、速率 kg/h、流量 m³/h）

检测点位	采样日期	检测项目		检测结果				标准限值
				第一次	第二次	第三次	均值	
DA002 酸雾 排气筒	2025. 06 . 27	硫酸雾	排放浓度	7. 3	7. 2	6. 9	7. 1	40
			排放速率	0. 193	0. 225	0. 245	0. 221	/
		氯气	排放浓度	9. 4	8. 6	9. 1	9. 0	60
			排放速率	0. 249	0. 269	0. 323	0. 280	/
		标干流量		26498	31271	35523	/	/
DA003 萃取 废气排气筒	2025. 06 . 27	硫酸雾	排放浓度	7. 5	7. 1	7. 0	7. 2	40
			排放速率	0. 022	0. 022	0. 023	0. 022	/
		标干流量		2998	3124	3224	/	/
DA004 结晶 釜废气排气筒	2025. 06 . 27	颗粒物	排放浓度	5. 1	4. 7	5. 5	5. 1	80
			排放速率	0. 027	0. 025	0. 030	0. 027	/
		标干流量		5300	5410	5439	/	/

备注：检测项目和参照标准由委托单位提供，为《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）表 5 中的排放浓度限值。

（本页以下空白）

表 5-3 无组织废气检测结果

采样日期	检测项目	点位	检测结果 (mg/m ³)		
			第一次	第二次	第三次
2025. 06. 27	颗粒物 (TSP)	厂界上风向 1	0.146	0.142	0.140
		厂界下风向 2	0.267	0.264	0.259
		厂界下风向 3	0.245	0.242	0.236
		厂界下风向 4	0.228	0.223	0.214
		最大检测值	0.267		
		标准值	1.0		
	二氧化硫	厂界上风向 1	ND	0.008	ND
		厂界下风向 2	0.019	0.026	0.023
		厂界下风向 3	0.014	0.017	0.010
		厂界下风向 4	0.008	0.013	0.009
		最大检测值	0.026		
		标准值	0.5		
	硫酸雾	厂界上风向 1	ND	ND	ND
		厂界下风向 2	ND	ND	ND
		厂界下风向 3	ND	ND	ND
		厂界下风向 4	ND	ND	ND
		最大检测值	/		
		标准值	0.3		
	氯化氢	厂界上风向 1	ND	ND	ND
		厂界下风向 2	ND	ND	ND
		厂界下风向 3	ND	ND	ND
		厂界下风向 4	ND	ND	ND
		最大检测值	/		
		标准值	0.15		
	氟化物	厂界上风向 1	0.0024	0.0026	0.0027

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室

电话(Tel): 0737-2669567

		厂界下风向 2	0.0031	0.0029	0.0032
		厂界下风向 3	0.0035	0.0029	0.0023
		厂界下风向 4	0.0036	0.0025	0.0027
		最大检测值	0.0036		
		标准值	0.02		
	氯气	厂界上风向 1	ND	ND	ND
		厂界下风向 2	ND	ND	ND
		厂界下风向 3	ND	ND	ND
		厂界下风向 4	ND	ND	ND
		最大检测值	/		
		标准值	0.02		
	汞	厂界上风向 1	ND	ND	ND
		厂界下风向 2	ND	ND	ND
		厂界下风向 3	ND	ND	ND
		厂界下风向 4	ND	ND	ND
		最大检测值	/		
		标准值	0.0012		
	铅	厂界上风向 1	ND	ND	ND
		厂界下风向 2	ND	ND	ND
		厂界下风向 3	ND	ND	ND
		厂界下风向 4	ND	ND	ND
		最大检测值	/		
		标准值	0.006		
	镍	厂界上风向 1	8.42×10^{-4}	2.40×10^{-4}	ND
		厂界下风向 2	7.56×10^{-4}	ND	7.63×10^{-4}
		厂界下风向 3	ND	ND	2.46×10^{-4}
		厂界下风向 4	5.21×10^{-4}	ND	6.93×10^{-4}
		最大检测值	8.42×10^{-4}		
		标准值	0.04		

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

	砷	厂界上风向 1	ND	ND	ND
		厂界下风向 2	ND	ND	ND
		厂界下风向 3	ND	ND	ND
		厂界下风向 4	ND	ND	ND
		最大检测值	/		
		标准值	0.01		

备注: 1、检测项目和参照标准由委托单位提供, 为《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB 25467-2010) 表 6 中的排放浓度限值;

2、重金属指标: 样品经消解, 测得的结果为样品中重金属及其化合物的总量。

(以下空白)

—报告结束—

报告编写: 胡旭

审核: 周永超


签发: 段伟

日期: 2025.7.4

湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567

附件 1: 监测点位图

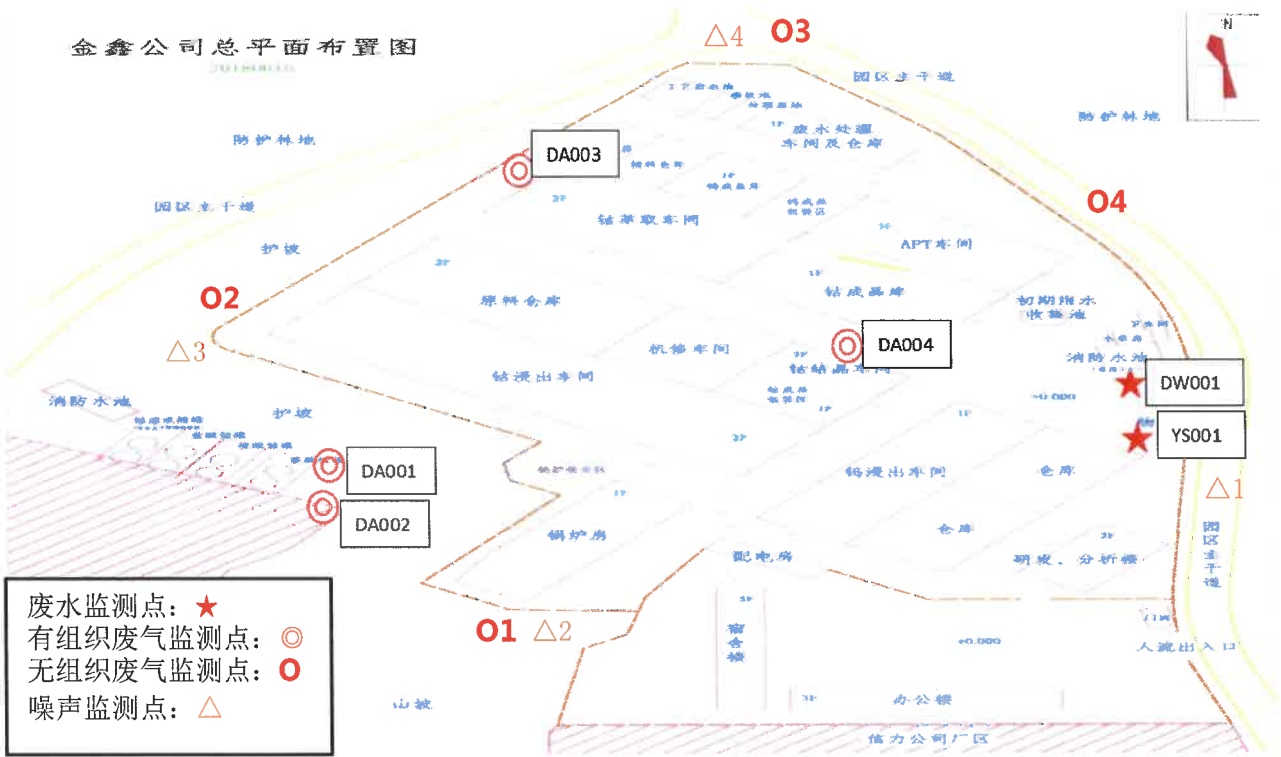

附件 2: 现场采样照片



湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺布有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567



湖南正勋检测技术有限公司

公司地址: 益阳市高新区梓山社区湖南中核无纺有限公司 2#办公楼 101 室 电话(Tel): 0737-2669567